


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CDV 70МН XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ монитор видеодомофона CDV 70МН XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

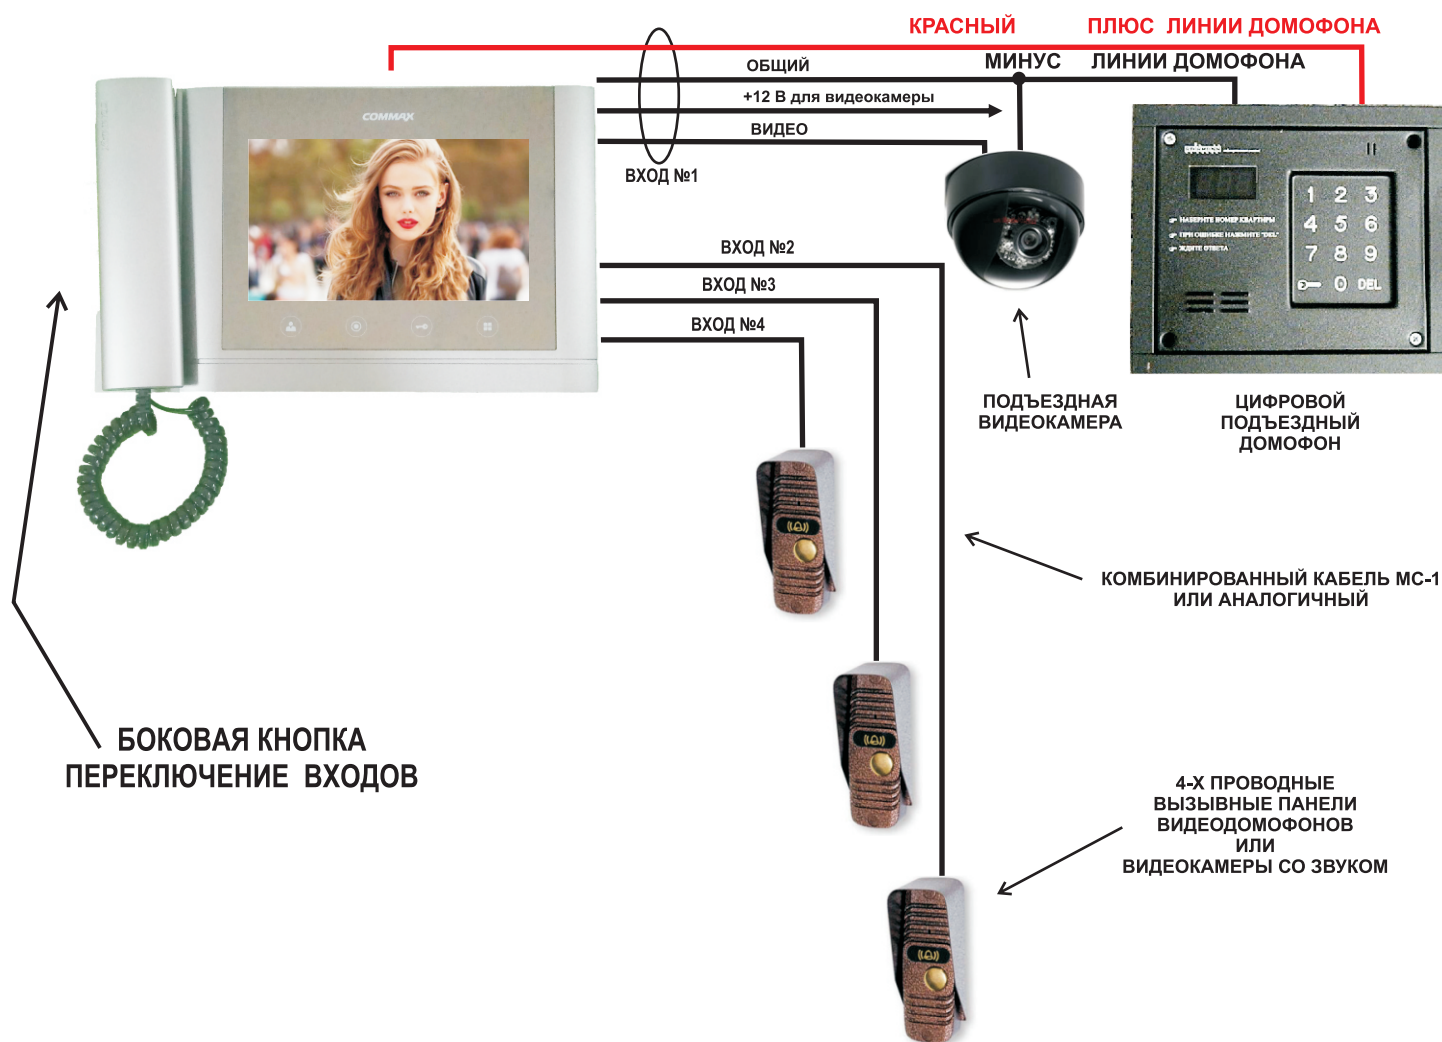

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном ЭКРАНЕ монитора и трубке на мониторе нажать боковую кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд. Монитор войдет в режим программирования. Затем 3 раза на подъездном домофоне набрать номер квартиры, каждый раз дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !
В неиспользуемых входах ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ” (на общий провод).